




**Bau 7600**

76 mm / 2,5 mm


## Bau 7601 / ٧٦٠١

Kasa Profili	Ağırlık :1320 gr/m.
Frame Profile	Weight :1320 gr/m.
Рама	Bec :1320 гр/м
بروفيل الإطار	الوزن : ١٣٢٠ غ / م

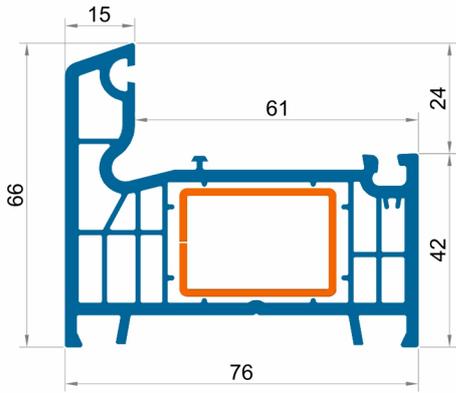


## Bau 7602 / ٧٦٠٢

Kanat Profili	Ağırlık :1680 gr/m.
Sash Profile	Weight :1680 gr/m.
Створка	Bec :1680 гр/м
بروفيل الضلعة	الوزن : ١٦٨٠ غ / م

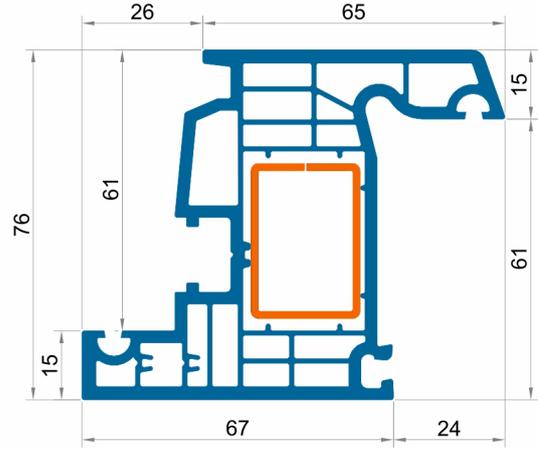


## Bau 7603 / ٧٦٠٣

Orta Kayıt Profili	Ağırlık :1560 gr/m.
Mullion Profile	Weight :1560 gr/m.
Импост	Bec :1560 гр/м
بروفيل تي	الوزن : ١٥٦٠ غ / م

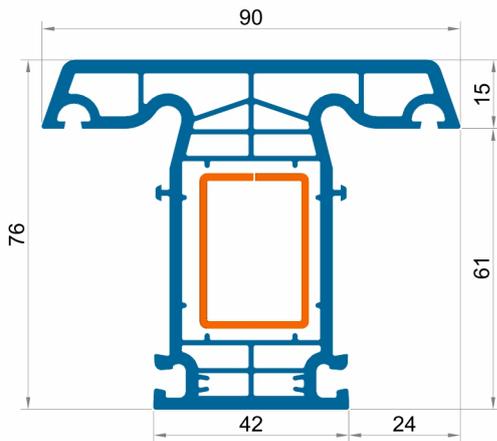

## Bau 7611 / ٧٦١١


Hareketli Ortakayıt Profili	Ağırlık :1420 gr/m.
False Mullion Profile	Weight :1420 gr/m.
Штупельповый профиль	Bec :1420 гр/м
بروفيل تي المتحركة	الوزن : ١٤٢٠ غ / م

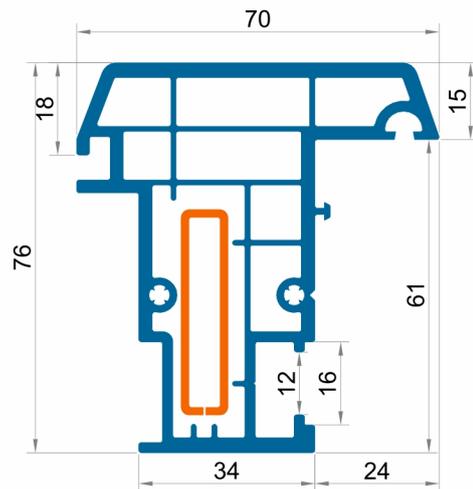




## Bau 7605 / ۷۶۰۵

Süper (Geniş) Kasa Profili	Ağırlık :1450 gr/m.
Large Frame Profile	Weight :1450 gr/m.
Широкая рама	Bec :1450 гр/м
بروفیل الإطار الواسع	الوزن : ۱۴۵۰ غ / م

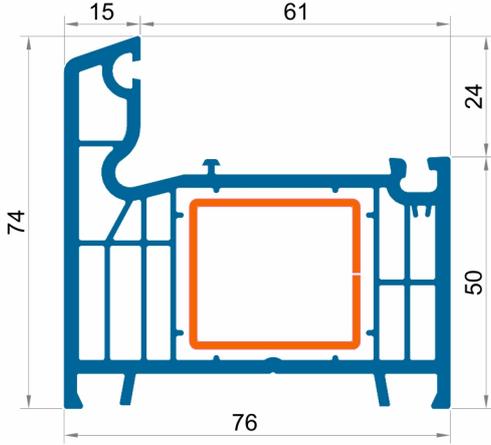


## Bau 7609 / ۷۶۰۹

Pervazlı Kasa Profili	Ağırlık :1600 gr/m.
Frame with Cornice profile	Weight :1600 gr/m.
Рама с откосом	Bec :1600 гр/м
بروفیل الإطار بكشف	الوزن : ۱۶۰۰ غ / م

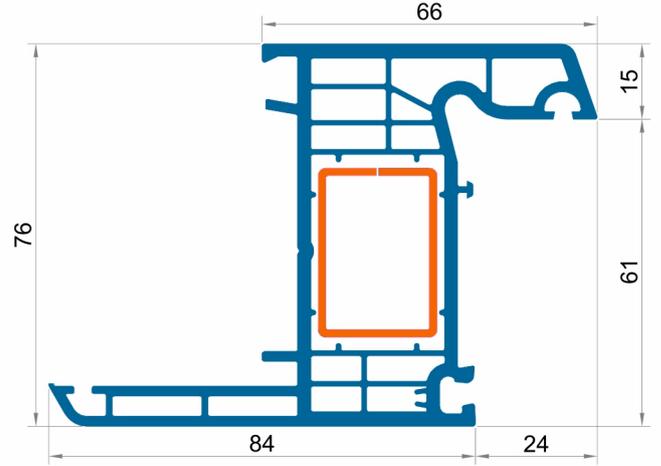


## Bau 7606 / ۷۶۰۶


İçe Açılım Kapı Kanadı Profili	Ağırlık :2120 gr/m.
In turn Door Sash Profile	Weight :2120 gr/m.
дверная створка открытие вовнутрь	Bec :2120 гр/м
بروفیل ضلقة الباب الفتح إلى الداخل	الوزن : ۲۱۲۰ غ / م

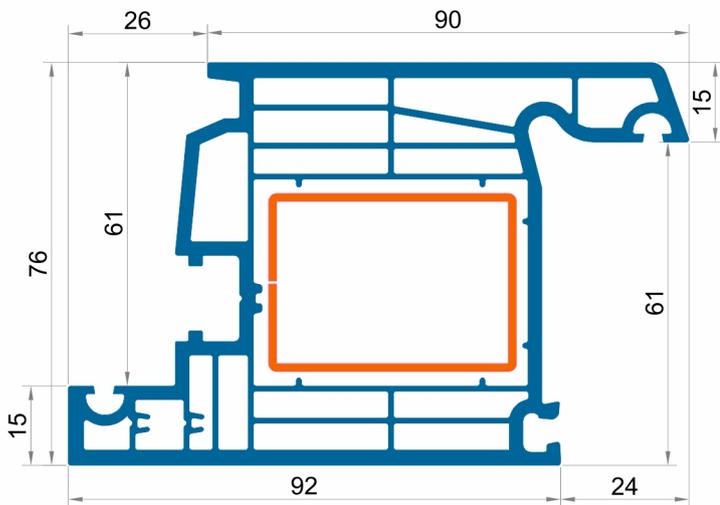

## Bau 7613 / ۷۶۱۳

Dışa Açılım Kapı Kanadı Profili	Ağırlık :2120 gr/m.
Out turn Door Sash Profile	Weight :2120 gr/m.
дверная створка открытие наружу	Bec :2120 гр/м
بروفیل ضلقة الباب الفتح إلى الخارج	الوزن : ۲۱۲۰ غ / م

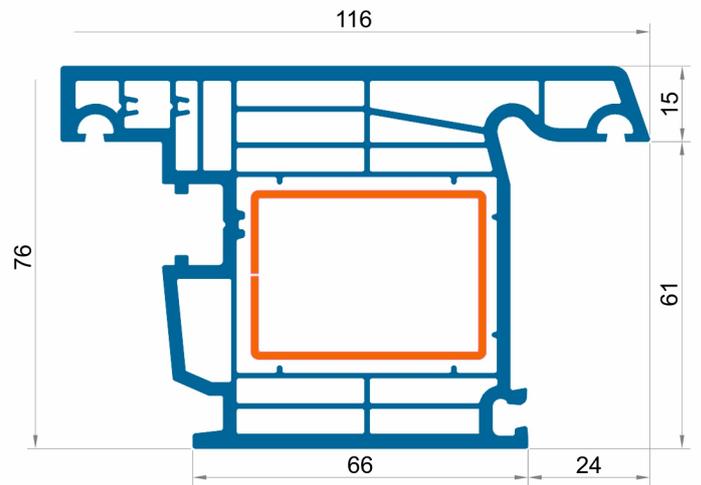




### BAU 7608/٧٦٠٨ باو

24 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 310 gr/m.
Double Glazing bead for 24mm.	Weight : 310 gr/m.
Штапик 24 мм стеклопакета	Вес : 310 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٤ ملم	الوزن : ٣١٠ غ / م



### BAU 7607/٧٦٠٧ باو

28 mm. Cam Çıtası	Ağırlık : 290 gr/mt
Double Glazing bead for 28 mm.	Weight : 290 gr/mt
Штапик 28 мм стеклопакета	Вес : 290 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٨ ملم	الوزن : ٢٩٠ غ / م


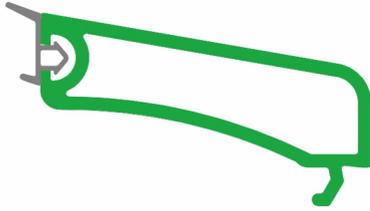


### BAU 7617/٧٦١٧ باو

Tek Cam Çıtası	Ağırlık : 420 gr/m.
Single Glazing Bead	Weight : 420 gr/m.
Штапик одинарного стекла	Вес : 420 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج الواحد	الوزن : ٤٢٠ غ / م



## Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلقة

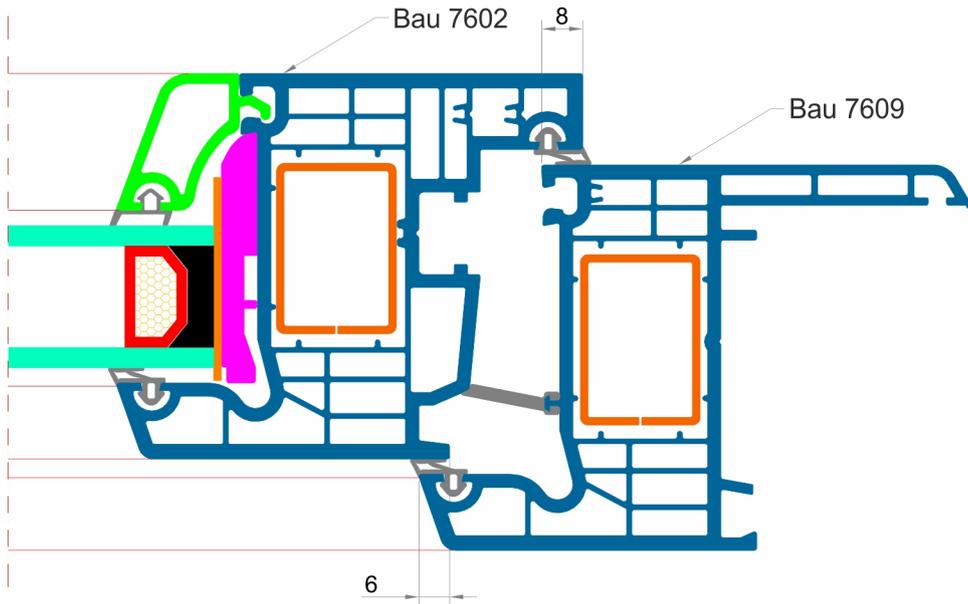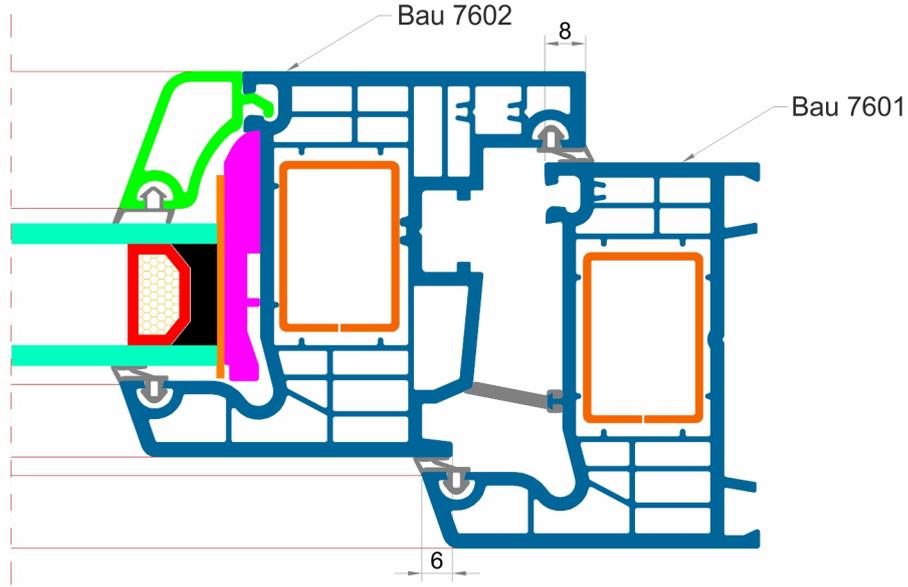


## Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلفة

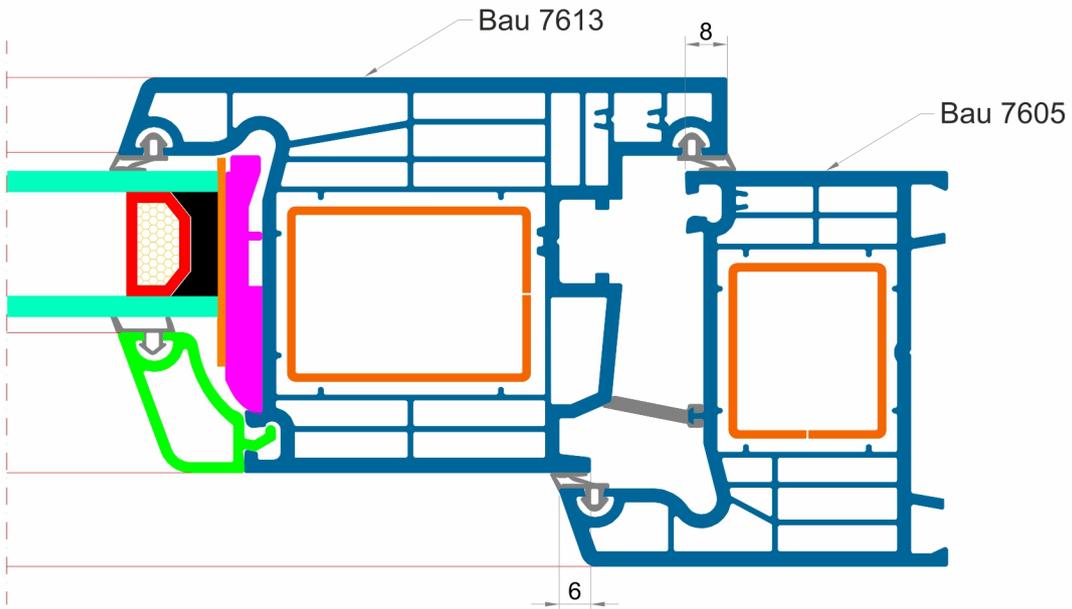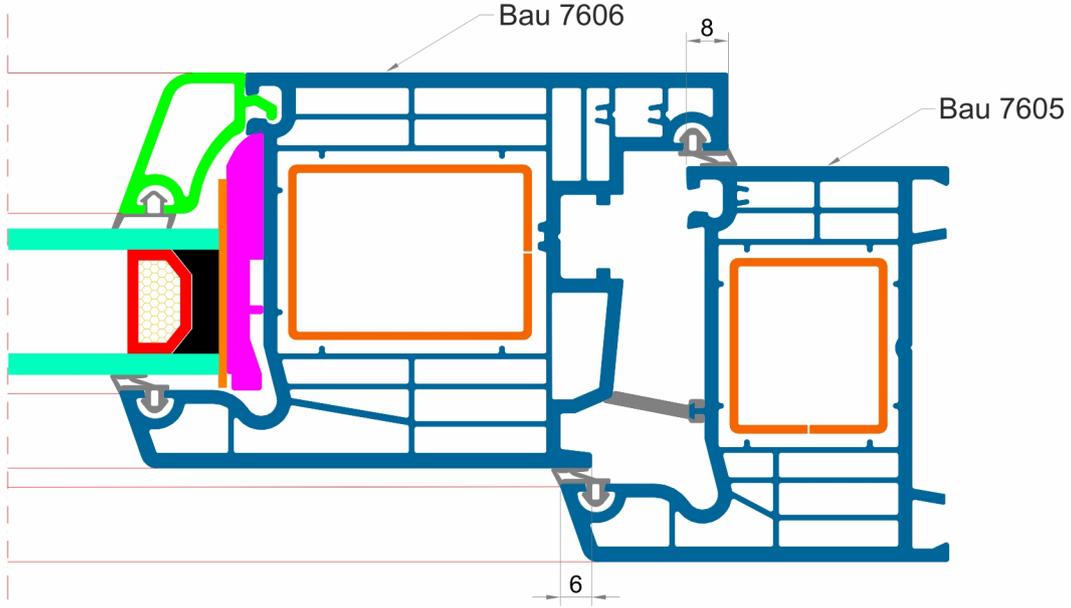


## Sabit Ortakayıt Uygulaması

Fixed mullion cross - section / Применение неподвижного импоста / تطبيق بروفيل تي

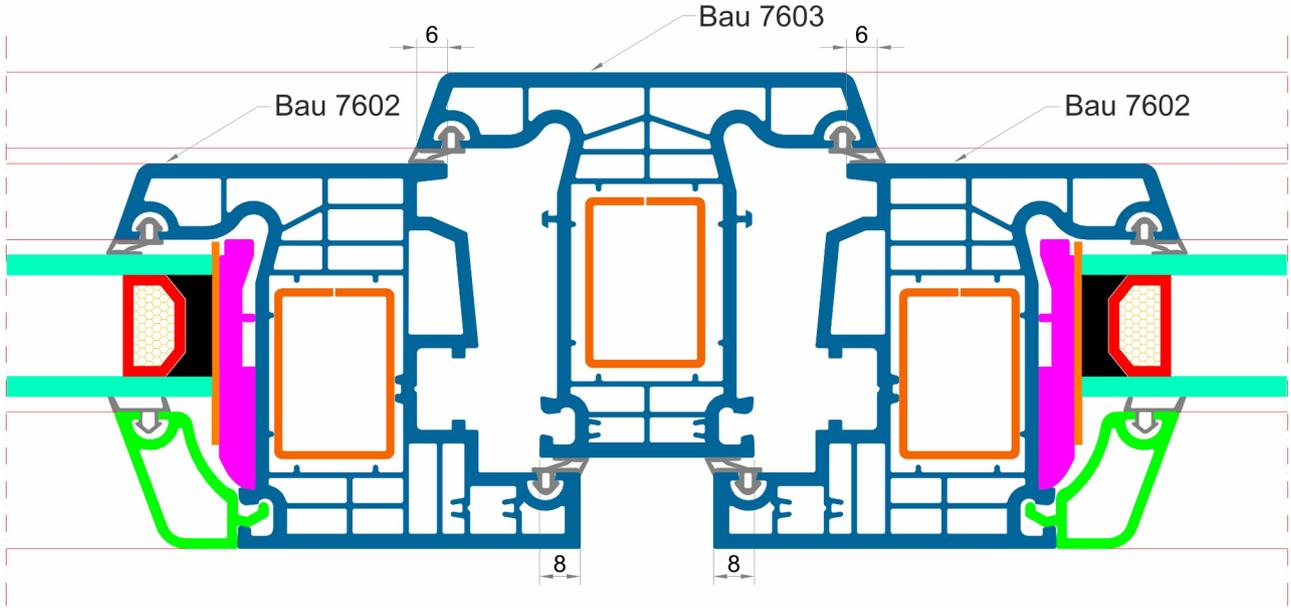



## Hareketli Ortakayıt Uygulaması

False mullion cross - section / Применение шульпового профиля / تطبيق بروفيل تي المتحرك

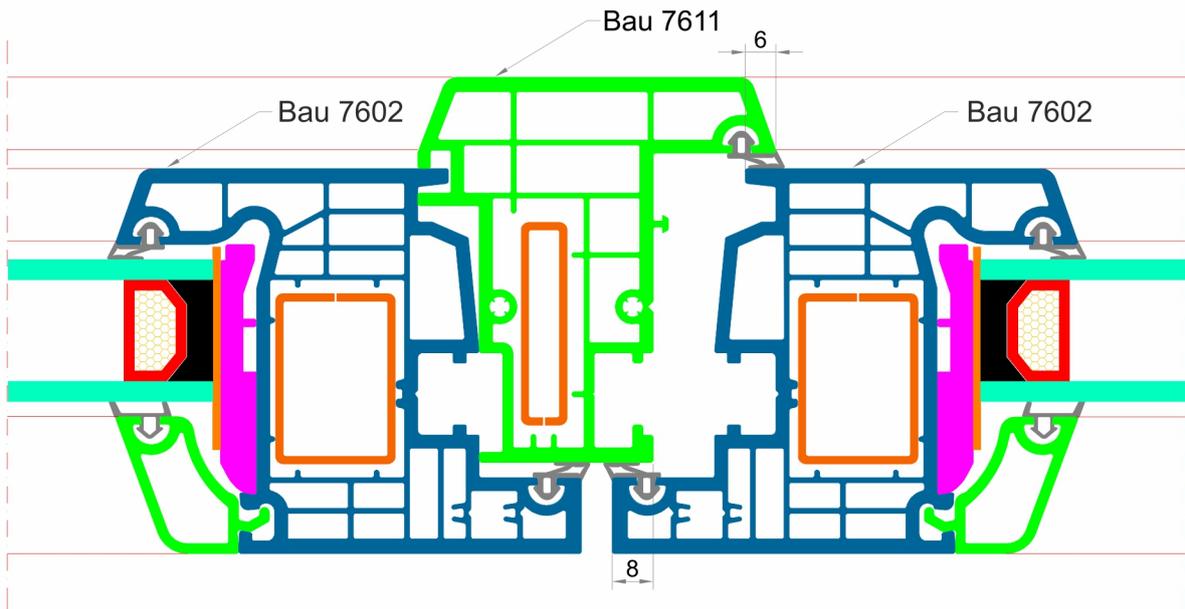


## Alüminyum Eşik Uygulaması


Aluminium threshold / Применение алюминиевого порога / تطبيق كادر الألمنيوم

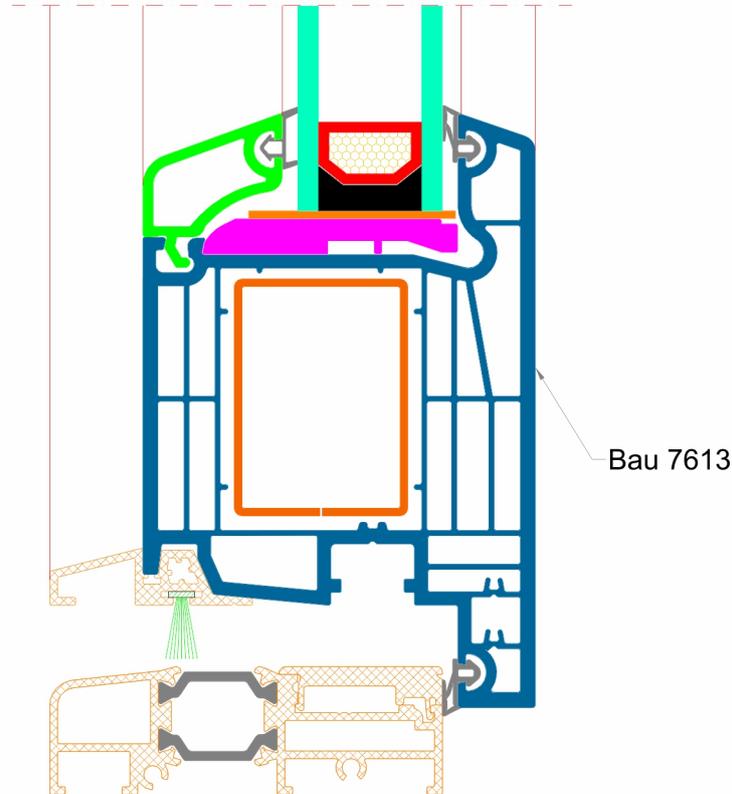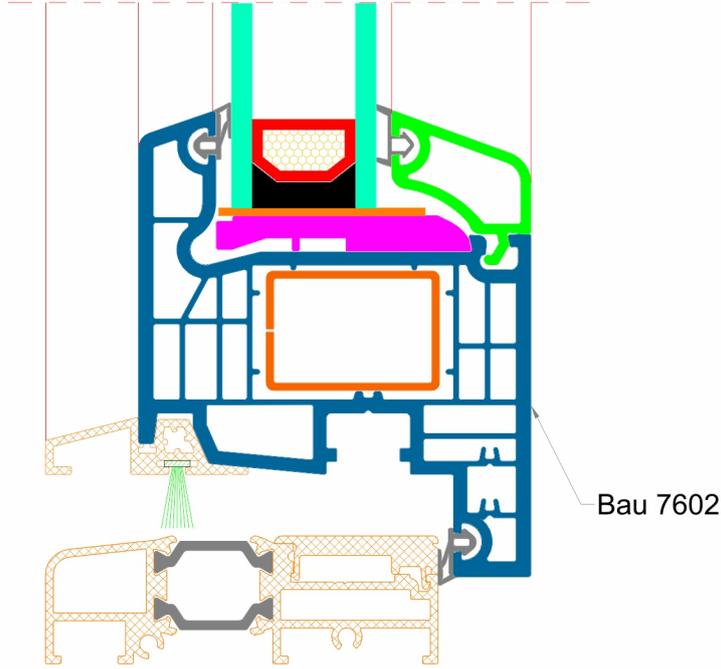

## Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح




7600  
7601  
7602  
7603  
7609




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>
1.20 mm	800 g/m	1.08 cm <sup>4</sup>	1.25 cm <sup>4</sup>
1.50 mm	1000 g/m	1.31 cm <sup>4</sup>	1.54 cm <sup>4</sup>
2.00 mm	1335 g/m	1.65 cm <sup>4</sup>	2.00 cm <sup>4</sup>

7600  
7601  
7602  
7603  
7609




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>
1.20 mm	1007 g/m	1.16 cm <sup>4</sup>	2.02 cm <sup>4</sup>
1.50 mm	1258 g/m	1.40 cm <sup>4</sup>	2.46 cm <sup>4</sup>
2.00 mm	1680 g/m	1.76 cm <sup>4</sup>	3.13 cm <sup>4</sup>

7600  
7606  
7613

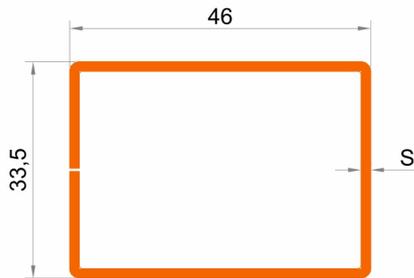


Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>
1.20 mm	1454 g/m	3.48 cm <sup>4</sup>	5.67 cm <sup>4</sup>
1.50 mm	1833 g/m	4.25 cm <sup>4</sup>	6.96 cm <sup>4</sup>
2.00 mm	2440 g/m	5.45 cm <sup>4</sup>	8.98 cm <sup>4</sup>

7600  
7606  
7613

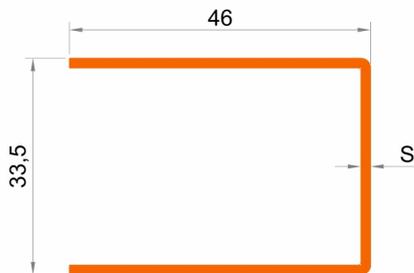


Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>
1.20 mm	1150 g/m	3.20 cm <sup>4</sup>	3.38 cm <sup>4</sup>
1.50 mm	1450 g/m	3.91 cm <sup>4</sup>	4.19 cm <sup>4</sup>
2.00 mm	1930 g/m	5.03 cm <sup>4</sup>	5.48 cm <sup>4</sup>

## Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح




7600  
7605




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>
1.20 mm	1136 g/m	2.43 cm <sup>4</sup>	2.04 cm <sup>4</sup>
1.50 mm	1423 g/m	2.96 cm <sup>4</sup>	2.48 cm <sup>4</sup>
2.00 mm	1893 g/m	3.78 cm <sup>4</sup>	3.16 cm <sup>4</sup>

7600  
7605




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>
1.20 mm	870 g/m	1.36 cm <sup>4</sup>	1.85 cm <sup>4</sup>
1.50 mm	1090 g/m	1.68 cm <sup>4</sup>	2.26 cm <sup>4</sup>
2.00 mm	1450 g/m	2.19 cm <sup>4</sup>	2.89 cm <sup>4</sup>

7600  
7611

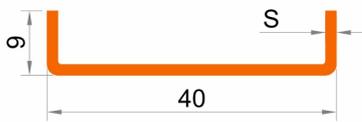

Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>
1.20 mm	475 g/m	0.04 cm <sup>4</sup>	1.30 cm <sup>4</sup>
1.50 mm	583 g/m	0.05 cm <sup>4</sup>	1.60 cm <sup>4</sup>
2.00 mm	770 g/m	0.06 cm <sup>4</sup>	2.04 cm <sup>4</sup>

7600  
7611



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>
1.20 mm	785 g/m	0.15 cm <sup>4</sup>	1.78 cm <sup>4</sup>
1.50 mm	972 g/m	0.17 cm <sup>4</sup>	2.17 cm <sup>4</sup>
2.00 mm	1275 g/m	0.20 cm <sup>4</sup>	2.75 cm <sup>4</sup>