




Bau 7650

76 mm / 3 mm




Bau 7651/٧٦٥١

Kasa Profili	Ağırlık :1530 gr/m.
Frame Profile	Weight :1530 gr/m.
Рама	Bec :1530 гр/м
بروفيل الإطار	الوزن : ١٥٣٠ غ / م

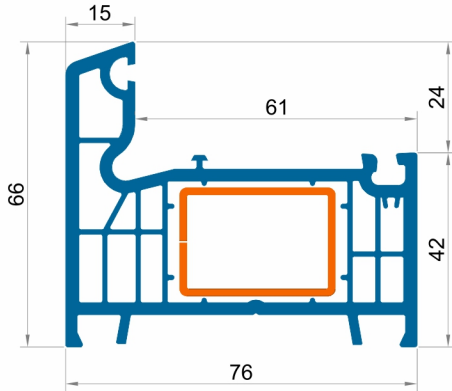


Bau 7652/٧٦٥٢

Kanat Profili	Ağırlık :1880 gr/m.
Sash Profile	Weight :1880 gr/m.
Створка	Bec :1880 гр/м
بروفيل الضلعة	الوزن : ١٨٨٠ غ / م

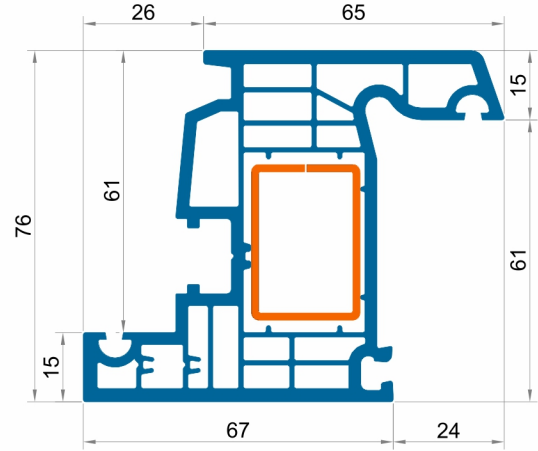


Bau 7653/٧٦٥٣

Orta Kayıt Profili	Ağırlık :1780 gr/m.
Mullion Profile	Weight :1780 gr/m.
Импост	Bec :1780 гр/м
بروفيل تي	الوزن : ١٧٨٠ غ / م

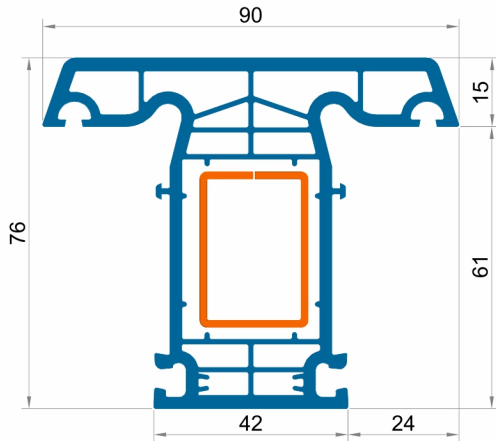

Bau 7611/٧٦١١


Hareketli Ortakayıt Profili	Ağırlık :1420 gr/m.
False Mullion Profile	Weight :1420 gr/m.
Штупельный профиль	Bec :1420 гр/м
بروفيل تي المتحركة	الوزن : ١٤٢٠ غ / م

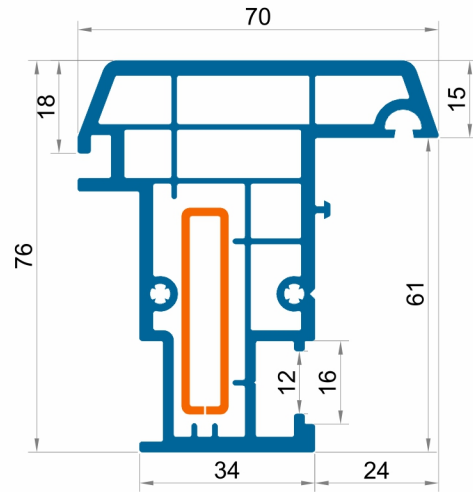




Bau 7655/٧٦٥٥

Süper (Geniş) Kasa Profili	Ağırlık : 1620 gr/m.
Large Frame Profile	Weight : 1620 gr/m.
Широкая рама	Bec : 1620 гр/м
بروفيل الإطار الواسع	الوزن : ١٦٢٠ غ / م

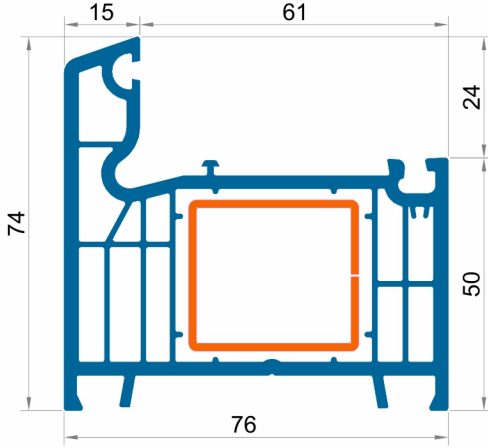


Bau 7659/٧٦٥٩

Pervazlı Kasa Profili	Ağırlık : 1760 gr/m.
Frame with Cornice profile	Weight : 1760 gr/m.
Рама с откосом	Bec : 1760 гр/м
بروفيل الإطار بكشف	الوزن : ١٧٦٠ غ / م

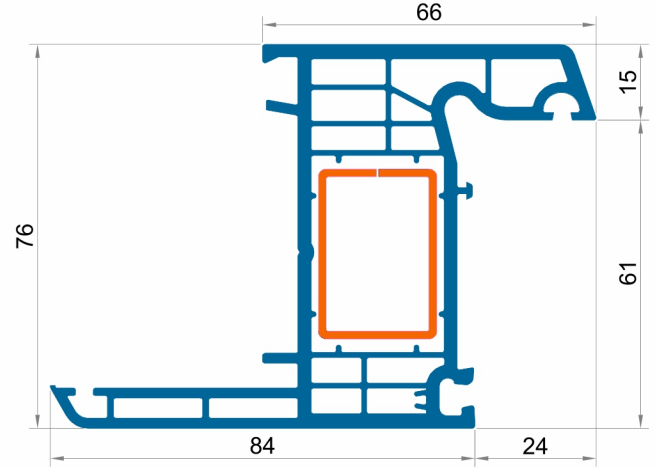


Bau 7656/٧٦٥٦


İçe Açılım Kapı Kanadı Profili	Ağırlık : 2320 gr/m.
In turn Door Sash Profile	Weight : 2320 gr/m.
дверная створка открытие вовнутрь	Bec : 2320 гр/м
بروفيل ضلفة الباب الفتح إلى الداخل	الوزن : ٢٣٢٠ غ / م

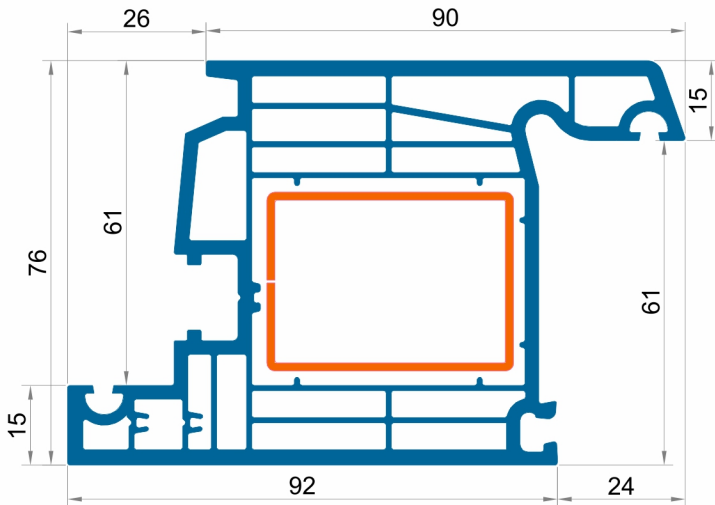

Bau 7663/٧٦٦٣

Dışa Açılım Kapı Kanadı Profili	Ağırlık : 2320 gr/m.
Out turn Door Sash Profile	Weight : 2320 gr/m.
дверная створка открытие наружу	Bec : 2320 гр/м
بروفيل ضلفة الباب الفتح إلى الخارج	الوزن : ٢٣٢٠ غ / م

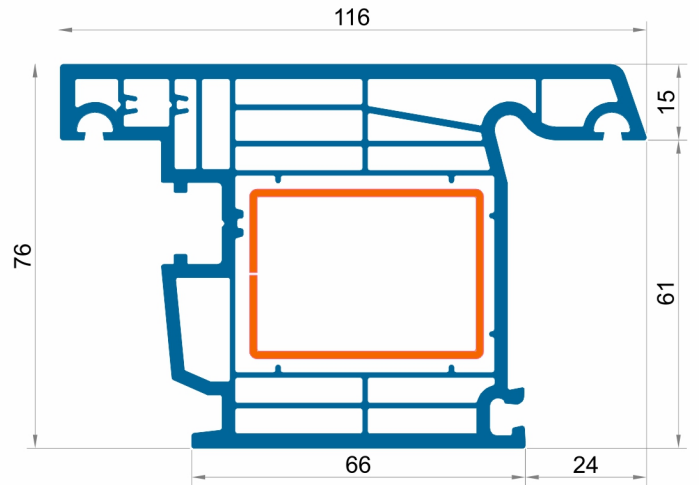



BAU 7608/٧٦٠٨

24 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 310 gr/m.
Double Glazing bead for 24mm.	Weight : 310 gr/m.
Штапик 24 мм стеклопакета	Bec : 310 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٤ ملم	الوزن : ٣١٠ غ / م



BAU 7607/٧٦٠٧

28 mm. Cam Çıtası	Ağırlık : 290 gr/mt
Double Glazing bead for 28 mm.	Weight : 290 gr/mt
Штапик 28 мм стеклопакета	Bec : 290 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٨ ملم	الوزن : ٢٩٠ غ / م





BAU 7617/٧٦١٧

Tek Cam Çıtası	Ağırlık : 420 gr/m.
Single Glazing Bead	Weight : 420 gr/m.
Штапик одинарного стекла	Bec : 420 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج الواحد	الوزن : ٤٢٠ غ / م



Kasa - Kanat Uygulaması



Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلفة

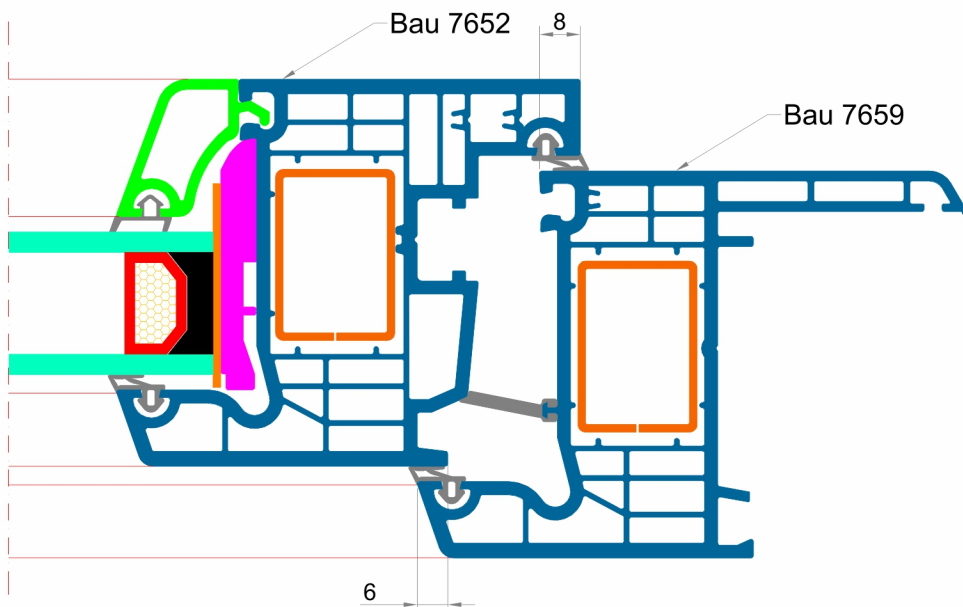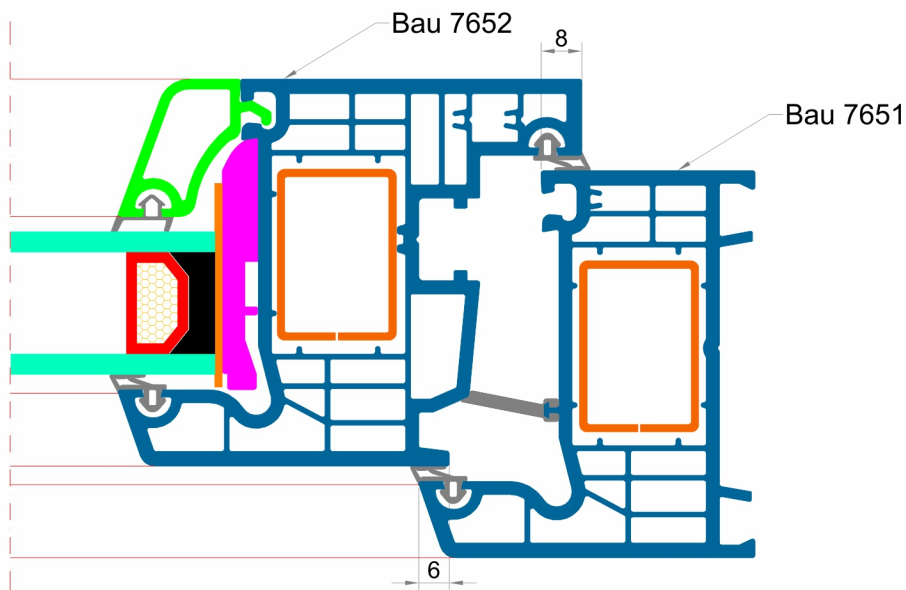



Kasa - Kanat Uygulaması


Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلفة

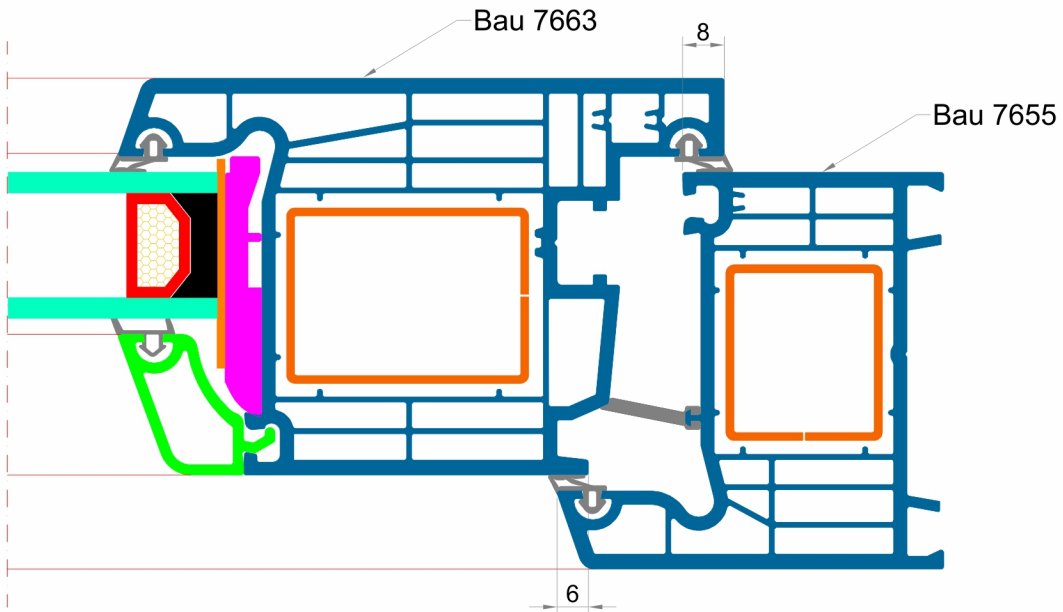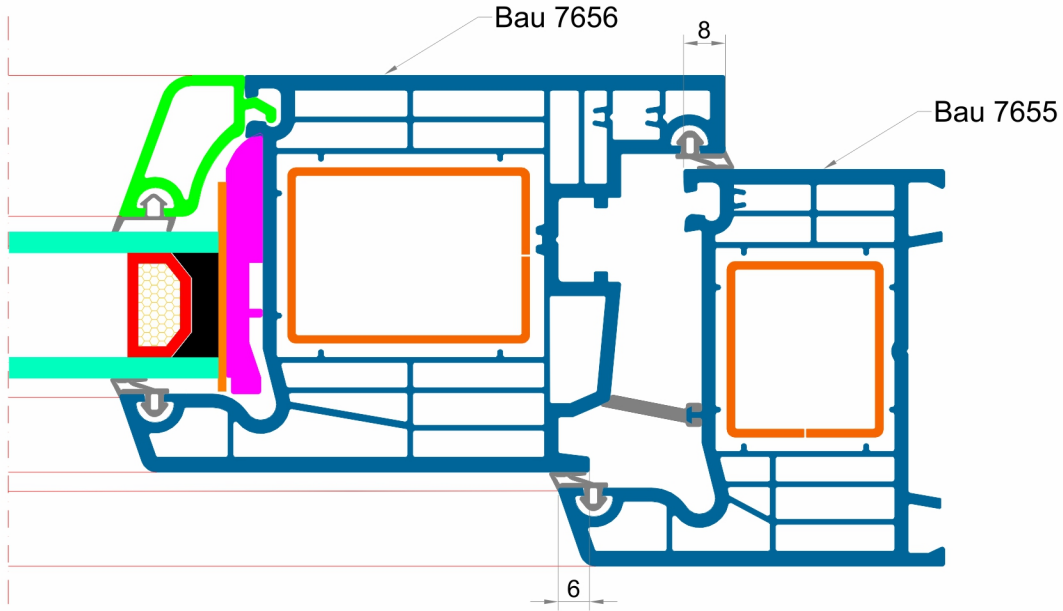




Sabit Ortakayıt Uygulaması

Fixed mullion cross - section / Применение неподвижного импоста / تطبيق بروفيل تي

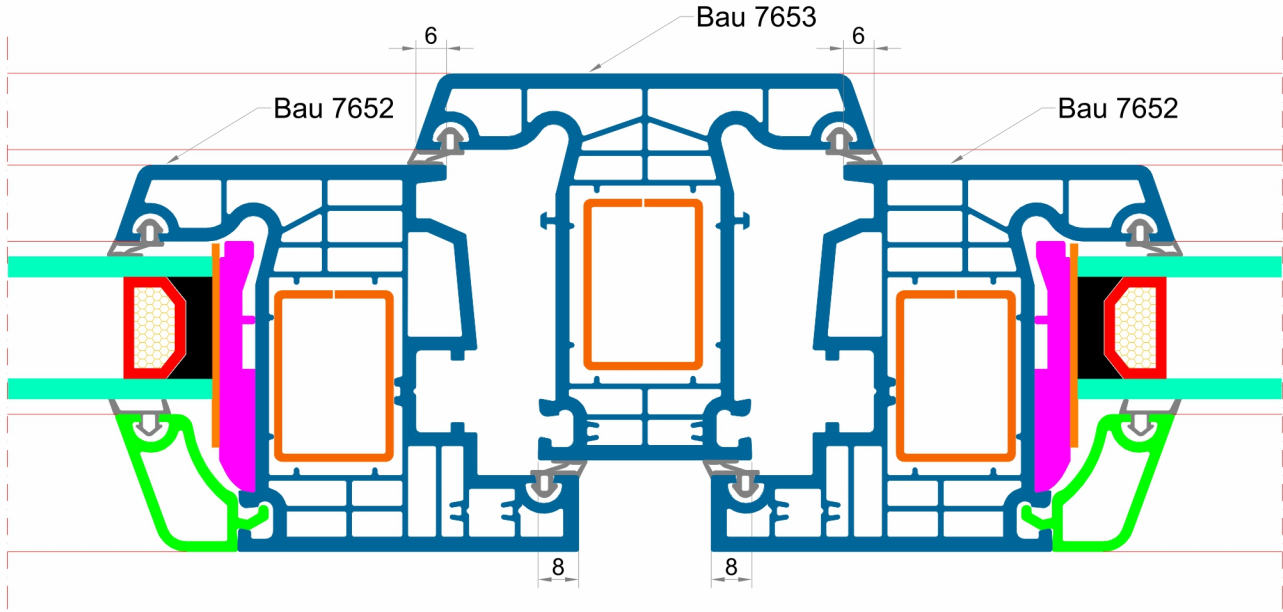

Hareketli Ortakayıt Uygulaması



False mullion cross - section / Применение штапелового профиля / تطبيق بروفيل تي المتحرك

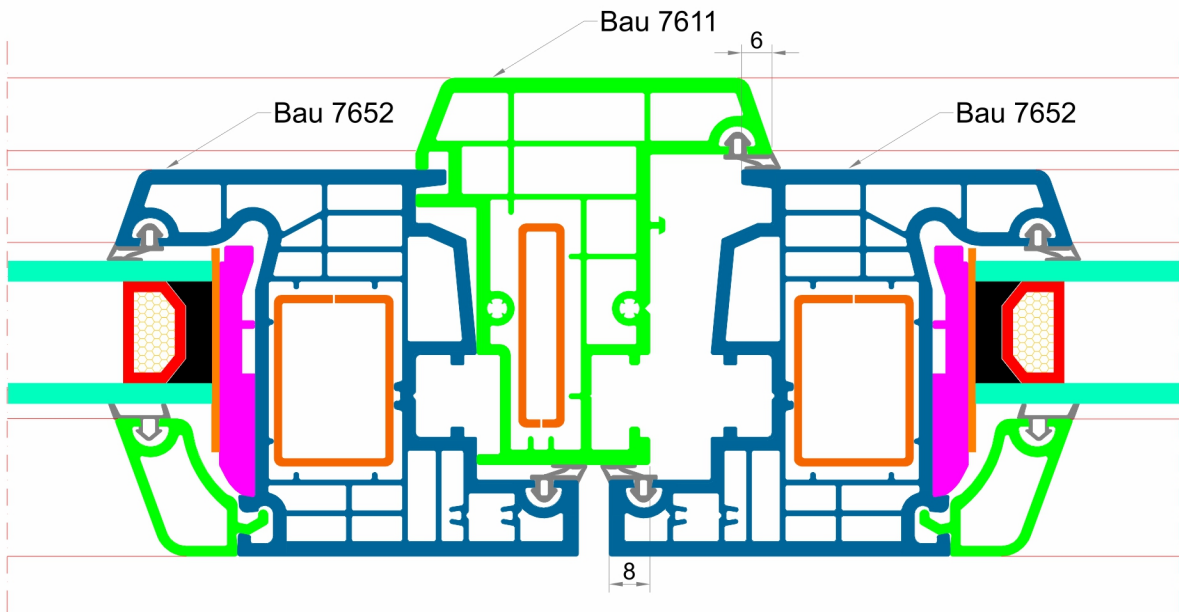




Alüminyum Eşik Uygulaması

Aluminium threshold / Применение алюминиевого порога / تطبيق كادر الألمنيوم

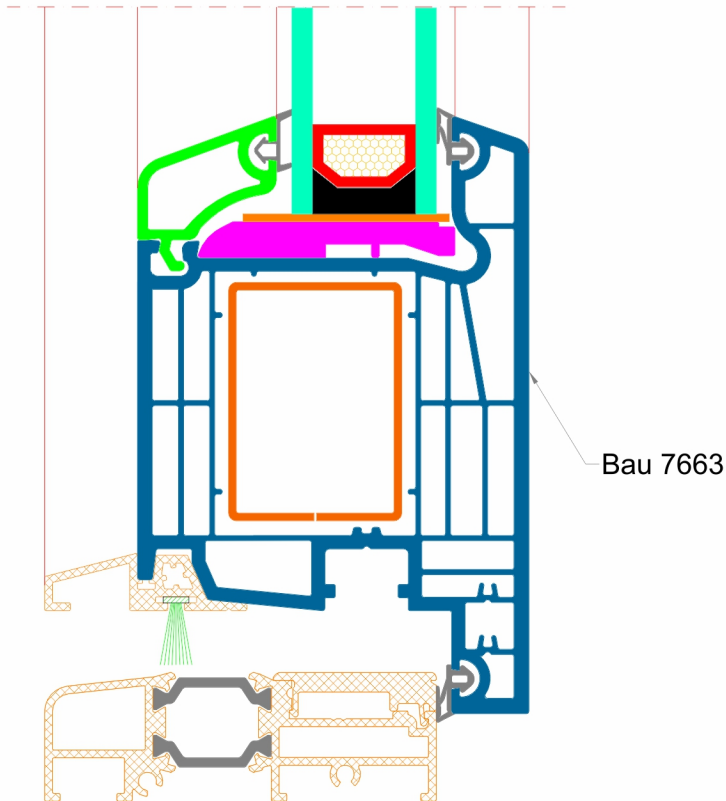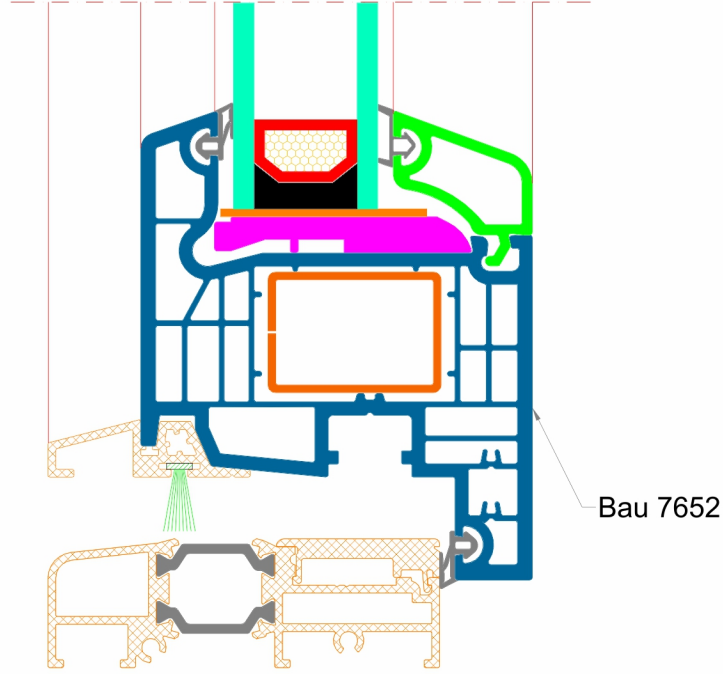




Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح




7650
7651
7652
7653
7659




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	800 g/m	1.08 cm ⁴	1.25 cm ⁴
1.50 mm	1000 g/m	1.31 cm ⁴	1.54 cm ⁴
2.00 mm	1335 g/m	1.65 cm ⁴	2.00 cm ⁴

7650
7651
7652
7653
7659




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	1007 g/m	1.16 cm ⁴	2.02 cm ⁴
1.50 mm	1258 g/m	1.40 cm ⁴	2.46 cm ⁴
2.00 mm	1680 g/m	1.76 cm ⁴	3.13 cm ⁴

7650
7656
7663

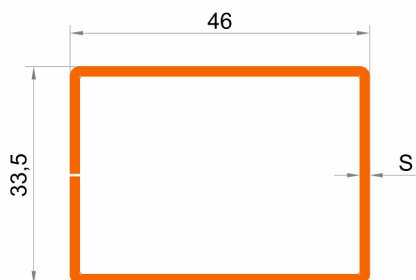

Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	1454 g/m	3.48 cm ⁴	5.67 cm ⁴
1.50 mm	1833 g/m	4.25 cm ⁴	6.96 cm ⁴
2.00 mm	2440 g/m	5.45 cm ⁴	8.98 cm ⁴


7650
7656
7663

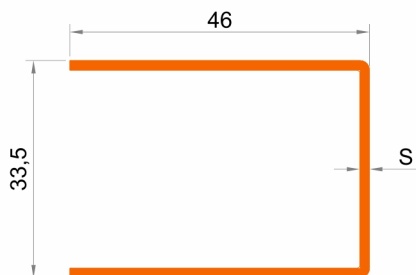

Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	1150 g/m	3.20 cm ⁴	3.38 cm ⁴
1.50 mm	1450 g/m	3.91 cm ⁴	4.19 cm ⁴
2.00 mm	1930 g/m	5.03 cm ⁴	5.48 cm ⁴




Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح



7650


7655



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	1136 g/m	2.43 cm ⁴	2.04 cm ⁴
1.50 mm	1423 g/m	2.96 cm ⁴	2.48 cm ⁴
2.00 mm	1893 g/m	3.78 cm ⁴	3.16 cm ⁴

7650


7655



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	870 g/m	1.36 cm ⁴	1.85 cm ⁴
1.50 mm	1090 g/m	1.68 cm ⁴	2.26 cm ⁴
2.00 mm	1450 g/m	2.19 cm ⁴	2.89 cm ⁴

7650


7611



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	475 g/m	0.04 cm ⁴	1.30 cm ⁴
1.50 mm	583 g/m	0.05 cm ⁴	1.60 cm ⁴
2.00 mm	770 g/m	0.06 cm ⁴	2.04 cm ⁴

7650

7611



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	785 g/m	0.15 cm ⁴	1.78 cm ⁴
1.50 mm	972 g/m	0.17 cm ⁴	2.17 cm ⁴
2.00 mm	1275 g/m	0.20 cm ⁴	2.75 cm ⁴